

SUAM AKUSTIKMANUFAKTUR

Standart Absorber



HERSTELLER

SUAM Schall- und Akustikmanufaktur GmbH

QUELLE

Eigene Messung (Hallkabinen eingemessen)

BESCHREIBUNG (Prüfaufbau)

Standabsorber mit der Abmessung 1.200 x 1.600 x 50 mm wurde freistehend in der Hallkabinen platziert.

PRODUKTINFORMATION

Der Standabsorber besteht aus 50 mm dickem PE – Material. Die Ausführung mit Standfüße ermöglichen eine freie Platzierung des Standabsorbers im Raum.

Der Absorber kann nach Wunsch in vielen unterschiedlichen Ausführungen geliefert werden.


Es besteht die Möglichkeit, den Absorber mit Faservlies oder Stoff zu bespannen.

Der Einsatz ist dadurch flexibel zu gestalten.

SUAM SCHALL- & AKUSTIKMANUFAKTUR GMBH
SPRINGSWEG 2 · 33181 BLEIWÄSCHE
+49 (0)2953 964 855 · MAIL@AKUSTIKMANUFAKTUR.COM

AKUSTIKMANUFAKTUR.COM

BEZUGSKURVE*

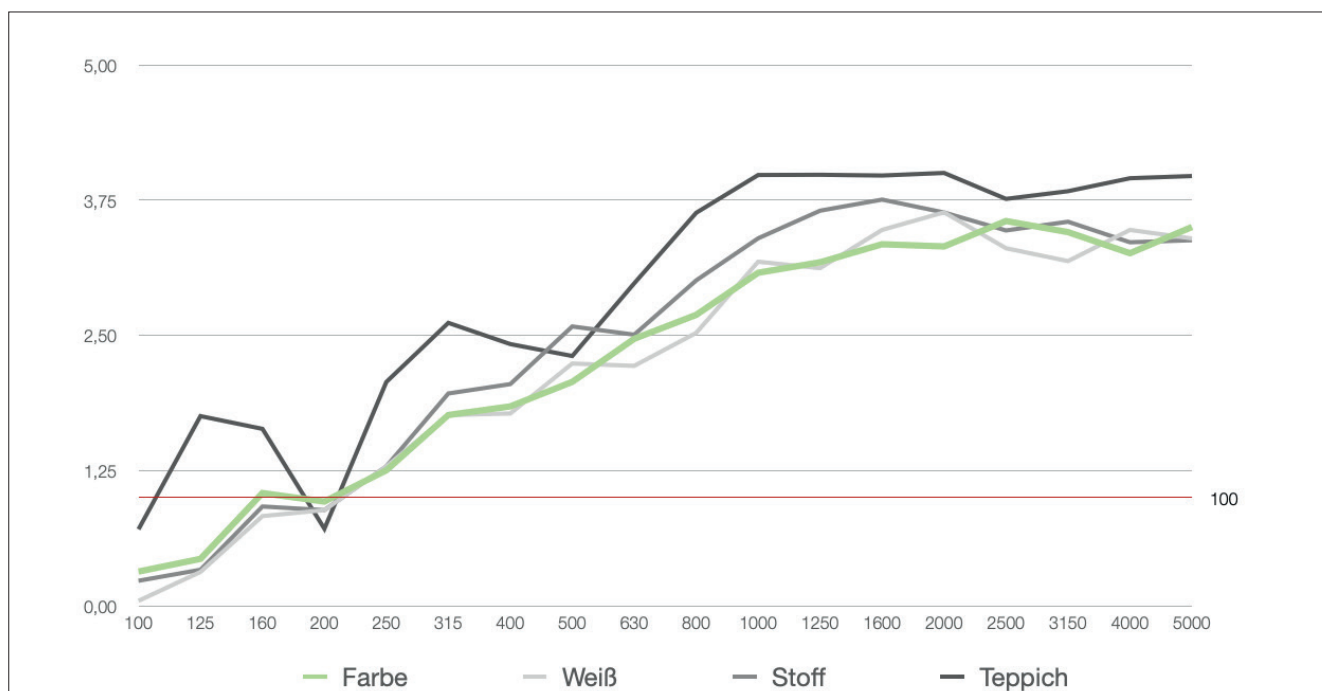

	Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
Farbe		0,32	0,43	1,04	0,96	1,25	1,76	1,84	2,07	2,47	2,69	3,08	3,18	3,34	3,32	3,56	3,46	3,26	3,50
Weiß		0,05	0,31	0,83	0,88	1,29	1,76	1,78	2,24	2,22	2,52	3,18	3,12	3,48	3,64	3,31	3,19	3,48	3,40
Stoff		0,23	0,33	0,92	0,88	1,29	1,96	2,05	2,58	2,51	3,01	3,40	3,65	3,76	3,64	3,47	3,55	3,36	3,38
Teppich		0,71	1,75	1,64	0,71	2,07	2,62	2,42	2,31	2,98	3,63	3,98	3,99	3,98	4,00	3,76	3,83	3,95	3,97

* Äquivalente Absorptionsfläche Elementgröße 1.600 x 1.200 mm

AUSFÜHRUNG

Der Absorber kann in einem RAL-Ton beschichtet werden, mit Stoff und mit Nadelvlies kaschiert werden. Optional kann eine Einfassung im Aluminiumrahmen erstellt werden. Die Form und Kantenausführung ist ebenfalls individuell anpassbar. Diverse Standfüße aus unterschiedlichen Materialien stehen ebenfalls zur Auswahl. Dies ergibt eine Vielzahl an optischen Varianten und lässt einen flexiblen Einsatz der Wandabsorber zu.

PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE

Die empfohlene Vorgehensweise bei Verschmutzung des Absorbermaterials entnehmen Sie bitte den Pflegehinweisen.